仕様書

1．品　　名　　片袖デスクほか（賀茂環境センター管理事務所）
2．数量及び規格等
（1）同等品の可否の欄に「○」があり、「4．基準品」で例示する基準品以外で参加しようとする場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けるとこと。
（2）同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。
3．製品リスト
（1）事務デスク及び事務イスほか

番号	品　　名	規　　格	数量	単位	同等品の可否
1	片袖デスク（W1800）	寸法：W1800×D800 ×H720 ㎜ 素材：本体スチール　天板：メラミン化粧板 コンセント対応タイプ（配線取出し口があること） 中央引出付き（A3 対応） 右片袖(シリンダー錠　オールロック機能付き） 天板厚 25～26 ㎜ L 字脚であること 本体色：ホワイト系、天板色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M コンセントユニットを取付けること デスクトップパネルを取付けること	1	台	○
2	コンセントユニット	クランプ式、電源 4 口 色：ホワイト デスクに取付けること	1	個	○
3	デスクトップパネル	寸法：W1800×H320~350 ㎜ スチールタイプでマグネットが使用可能であること デスクに取付けること	1	枚	○
4	天板昇降ワゴン	寸法：W400～410×D580～593×H650～740 ㎜以上 素材：本体スチール　天板：メラミン化粧板 シリンダー錠：オールロック機能付き 天板の高さは調整可能であること 引出 2 段（A4 縦置き対応） 仕切板各 1 枚付き キャスターストッパー付き 本体色：ホワイト系 天板色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	1	台	○
5	事務イス	寸法：肘幅 650~675、座面幅 520~540、最大高 1155~1270 ㎜ 足回り：幅 680 ㎜程度で机の脚元に入るもの ランバーサポート及びハンガー、ヘッドレスト付き 生地：座は布、背はメッシュ生地であること 脚：アルミ 座面：奥行調節幅 50 ㎜以上 後傾姿勢は 20 度以上リクライニングできること（調整は 4 段階以上可能） 座の高さが調整可能であること（調整 100 ㎜以上可能） 可動肘は調整可能であること（上下 10 ㎜以上、前後 50 ㎜以上、角度 20 度以上可能） キャスター：ウレタン双輪Φ60 ㎜以上（フローリングに対応） 座・背の生地色は落札後メーカー標準色の中からの選定とする	1	脚	○
6	L 型机　右用	寸法：W1600×D1200 ×H720 ㎜ 素材：本体スチール　天板メラミン化粧板 コンセント対応タイプ（配線取出し口があること） 中央引出付き（A3 対応） 天板厚 25～26 ㎜ L 字脚であること 本体色：ホワイト系、天板色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	1	台	○

7	L 型机　左用	寸法：W1800×D1200 ×H720 ㎜ 素材：本体スチール　天板メラミン化粧板 コンセント対応タイプ（配線取出し口があること） 中央引出付き（A3 対応） 天板厚 25～26 ㎜ L 字脚であること 本体色：ホワイト系、天板色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	1	台	○
8	コンセントユニット	クランプ式、電源 4 口 色：ホワイト デスクに取付けること	2	個	○
9	ワゴン（3 段）	寸法：W400~410×D580~593×H650~651 ㎜ 素材：本体スチール シリンダー錠　オールロック機能付き ペントレー引出 1 段　引出 2 段（A4 縦置き対応） 仕切り板各 1 枚付き キャスターストッパー付き 本体色：ホワイト系	2	台	○
10	ワゴン（2 段）	寸法：W390~400×D580~593×H607~610 ㎜ 素材：本体スチール シリンダー錠：オールロック機能付き 引出 2 段（A4 縦置き対応） 仕切板各 1 枚付き キャスターストッパー付き 本体色：ホワイト系	2	台	○
11	デスクサイドワゴン	寸法：W550~600×D350×H610 ㎜ 天板なし（オープンタイプ） 棚板 1 枚付き キャスター付き 本体色：ホワイト系	4	台	○
12	右片袖デスク（W1200）	寸法：W1200×D700×H720 ㎜（形状は参考配置図のとおり） 素材：本体スチール　天板メラミン化粧板 コンセント対応タイプ（配線取出し口があること） 中央引出付き（A3 対応） 右片袖(シリンダー錠：オールロック機能付き） 天板厚 25～26 ㎜ L 字脚であること 本体色：ホワイト系、天板色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	1	台	○
13	左片袖デスク（W1200）	寸法：W1200×D700×H720 ㎜（形状は参考配置図のとおり） 素材：本体スチール、天板：メラミン化粧板 コンセント対応タイプ（配線取出し口があること） 中央引出付き（A3 対応） 左片袖(シリンダー錠　オールロック機能付き） 天板厚 25～26 ㎜ L 字脚であること 本体色：ホワイト系、天板色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	1	台	○
14	コンセントユニット	クランプ式、電源 4 口 色：ホワイト デスクに取付けること	2	個	○
15	トレー	寸法：W330～350×D244～270×H55～60 ㎜ 素材：ポリカーボネイト又は樹脂 最大積載量：2 kg 色：マットクリア又はクリアホワイト	5	個	○

16	デスクトップパネル、サイドパネル	スチールタイプでマグネットが使用可能であること 取付けする位置は、下記の参考配置図のとおり（▲印に設置する）	1	式	○
17	スポットシェルフ	寸法：W210～250×D243～ 250 ㎜ 最大積載量：2 kg	2	個	○
18	事務イス	寸法：肘幅 650~675、座面幅 520~540、最大高 1010~1120 ㎜ 足回り：680 ㎜程度で机の脚元に入るもの ランバーサポート及びハンガー付き 生地：布　背はメッシュ生地であること　脚：アルミ 座面：奥行調節　50 ㎜ 後傾姿勢は 20 度以上リクライニングできること（調整は 4 段階以上可能） 座の高さ調整（100 ㎜以上） 可動肘　上下 10 ㎜以上　前後 50 ㎜以上　角度 20 度以上 キャスター60 ㎜以上（フローリングに対応） 座・背の生地色は落札後メーカー標準色の中からの選定とする	4	脚	○
19	ハイカウンター	寸法：W1200×D450~500×H950~1000 ㎜ 書庫部分の棚は可動棚とする 内寸：２段の高さが共に 308 ㎜以上であること 高さ 307 ㎜キングファイルの収納可能であること （ただし、イトーキ製の場合は 3 段ではなく 2 段とする） カウンター同士を横連結すること 本体色：ホワイト系、天板色：木目調 フロントパネル色：木目調	2	台	○

注１：デザインの統一性及び収まり（干渉防止）を考慮するため、1~4、6~17 の機器は、それぞれ同一メーカーとすること。

注２：デスク、イス、カウンターの配置は、それぞれ ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ ⑬ ⑱ ⑲ で示す位置とする。

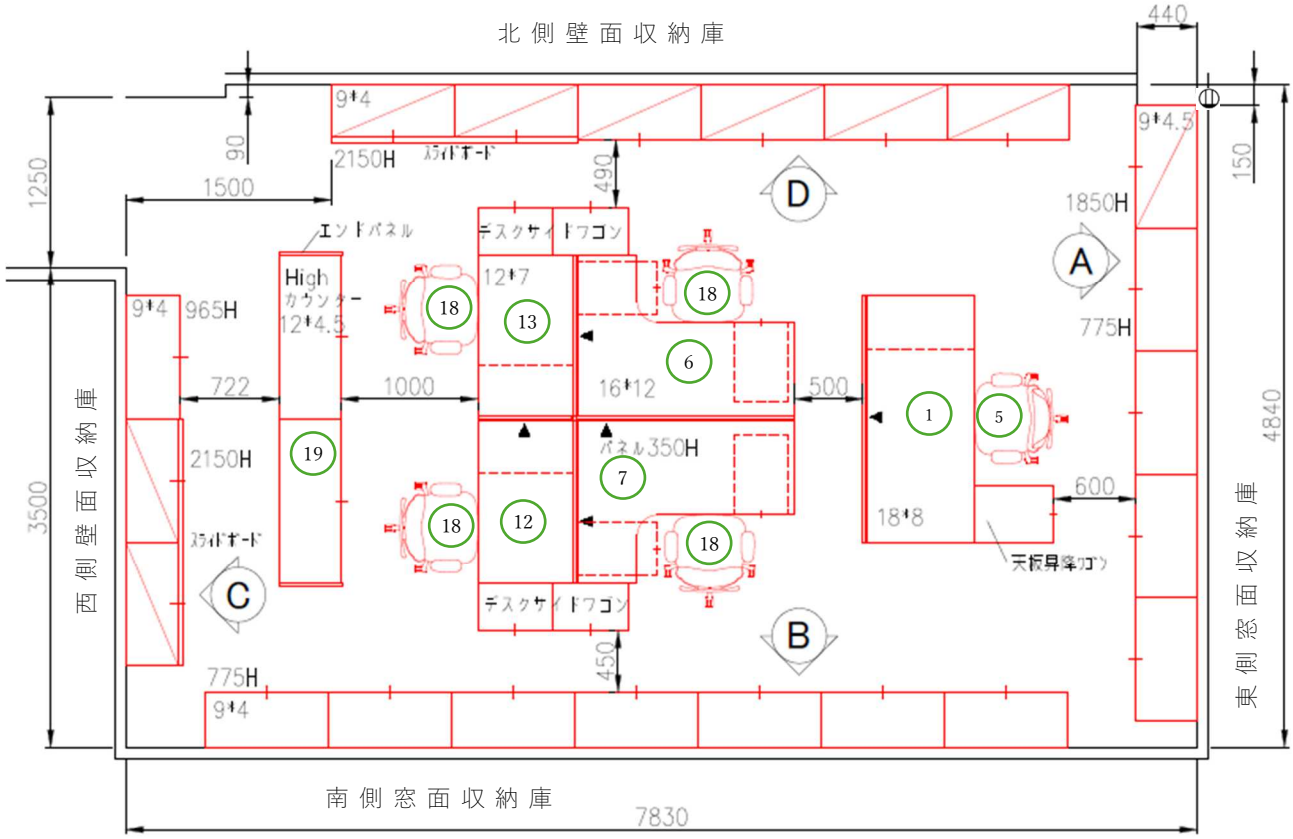

参考配置図

（２）南側窓面収納庫

番号	品　　名	規　　格	数量	単位	同等品の可否
1	天板	寸法：W900×D400×H15～20 ㎜ 材質：メラミン化粧板 色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	7	枚	○
2	ガラス両開き書庫	寸法：W900×D400×H692～710 ㎜ 材質：本体スチール・前面：強化ガラス 棚板１枚付属 シリンダー錠 フラットヒンジが採用されていること 棚板ピッチは 15.8～16ｍｍであること 一段あたりの内寸の高さが 316 ㎜以上であること ラッチ付き 色：ホワイト	4	台	○
3	２枚引違い書庫	寸法：W900×D400×H692～710 ㎜ 材質：本体スチール 棚板１枚付属 シリンダー錠 棚板ピッチは 15.8～16 ㎜であること 一段あたりの内寸の高さが 316ｍｍ以上であること ラッチ付き 色：ホワイト	3	台	○
4	ベース	寸法：W900×D400×H50～60 ㎜ 材質：本体スチール アジャスター付き（調整幅 10 ㎜以上） 色：ホワイト	7	台	○

注１：番号２及び３のグループでマスターキーを作成すること。（個別キーは不要）
注２：メーカーを統一すること。

南側窓面収納書庫

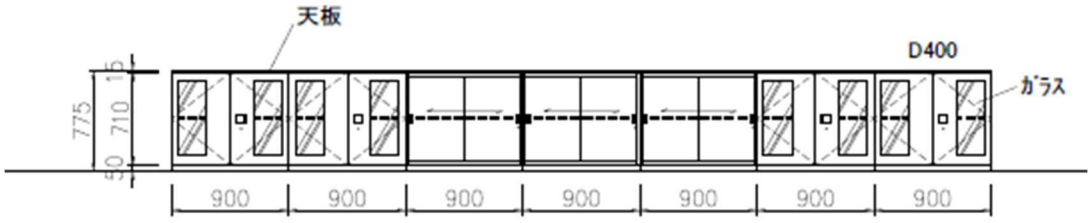

設置イメージ

（3）東側窓面収納庫

番号	品　　名	規　　格	数量	単位	同等品の可否
1	天板	寸法：W900×D450×H15～20 ㎜ 材質：メラミン化粧板 色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	4	枚	○
2	２枚引違い書庫	寸法：W900×D450×H692～710 ㎜ 材質：本体スチール 棚板２枚付属 シリンダー錠 棚板ピッチは 15.8～16 ㎜であること 一段あたりの内寸の高さが 316 ㎜以上であること ラッチ付き 色：ホワイト	4	台	○
3	ベース	寸法：W900×D450×H50～60 ㎜ 材質：本体スチール アジャスター付き（調整幅 10 ㎜以上） 色：ホワイト	4	台	○
4	２枚引違い書庫 （L 字金具付き）	寸法：W800×D450×H890～900 ㎜ 材質：本体スチール 棚板２枚付属、転倒防止用 L 字金具は上段のみ シリンダー錠 棚板ピッチは 15.8～16 ㎜であること 一段あたりの内寸の高さが 268 ㎜以上であること ラッチ付き 色：ホワイト 上下連結をし、L 字金具にて壁固定をすること	2	台	○
5	コンセント対応ベース（コンセントユニット付）	寸法：W800×D450×H50～60 ㎜ 材質：本体スチール アジャスター付き（調整幅 10 ㎜以上） 色：ホワイト コンセントユニットが付属されていること	1	台	○

注 1：番号 2 及び 4 のグループでマスターキーを作成すること。（個別キーは不要）
注 2：メーカーを統一すること。
注 3：L 字金具は上段のみの設置とする。

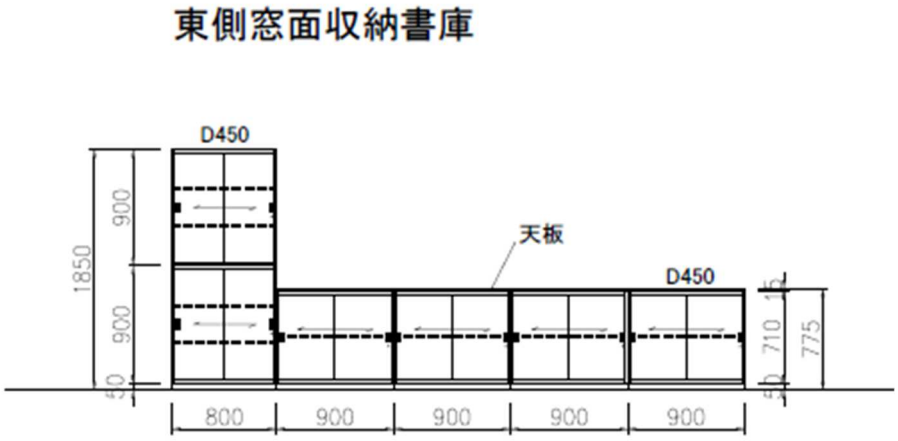

設置イメージ

（４）西側壁面収納庫

番号	品　　名	規　　格	数量	単位	同等品の可否
1	スライドボード用筐体（Ｌ字金具付き）	寸法：W900×D400×H890～900 ㎜ 材質：本体スチール 棚板２枚付属、転倒防止用Ｌ字金具は上段のみ 色：ホワイト	2	台	○
2	スライドボード	寸法：W1800×H890～900 ㎜ 片面 W900 無地、片面 W900 月次予定の罫引きであること シリンダー錠 （イトーキ製はカギなしとする） イレーサーユニット・マーカーホルダー付 ホワイトボードマーカー	1	組	○
3	ガラス両開き書庫	寸法：W900×D400×H890～900 ㎜ 材質：本体スチール・前面：強化ガラス 棚板２枚付属 シリンダー錠 フラットヒンジが採用されていること 棚板ピッチは 15.8～16ｍｍであること 一段あたりの内寸の高さが 268ｍｍ以上であること ラッチ付き 色：ホワイト	3	台	○
4	ベース	寸法：W900×D400×H50～60 ㎜ 材質：本体スチール アジャスター付き（調整幅 10 ㎜以上） 色：ホワイト	3	台	○
5	天板	寸法：W900×D400×H15～20 ㎜ 材質：メラミン化粧板 色：プライズウッドミディアム又はアッシュドオーク M	1	枚	○

注１：番号３のグループでマスターキーを作成すること。（個別キーは不要）
注２：メーカーを統一すること。
注３：Ｌ字金具は上段のみの設置とする。

西 側 壁 面 収 納 庫

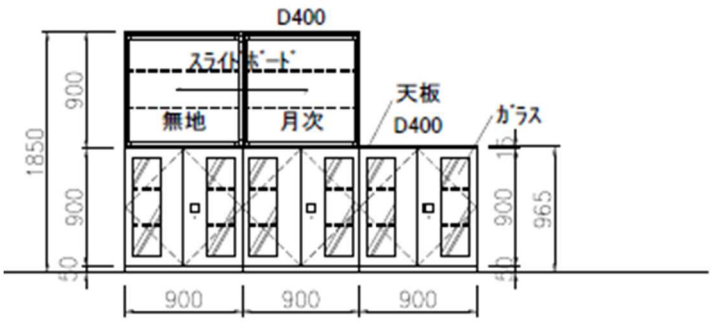

設置イメージ

（５）北側壁面収納庫

番号	品　　名	規　　格	数量	単位	同等品の可否
1	ガラス両開き書庫 （L 字金具付き）	寸法：W900×D400×H1038～1050 ㎜ 材質：本体スチール・前面：強化ガラス 棚板２枚付属、転倒防止用 L 字金具は上段のみ シリンダー錠 フラットヒンジが採用されていること 棚板ピッチは 15.8～16ｍｍであること 一段あたりの内寸の高さが 268ｍｍ以上であること ラッチ付き 色：ホワイト	3	台	○
2	２枚引違い書庫 （L 字金具付き）	寸法：W900×D400×H1038～1050 ㎜ 材質：本体スチール 棚板２枚付属、転倒防止用 L 字金具は上段のみ シリンダー錠 棚板ピッチは 15.8～16ｍｍであること 一段あたりの内寸の高さが 318ｍｍ以上であること ラッチ付き 色：ホワイト	7	台	○
3	スライドボード筐体 （L 字金具付き）	寸法：W900×D400×H1038～1050 ㎜ 材質：本体スチール 棚板２枚付属、転倒防止用 L 字金具は上段のみ 色：ホワイト	2	台	○
4	スライドボード	寸法：W900×H1038～1050 ㎜ 片面 W９00 無地、片面 W900 月次予定の罫引きであること シリンダー錠 （イトーキ製はカギなしとする） イレーサーユニット・マーカーホルダー付 ホワイトボードマーカー	1	組	○
5	ベース	寸法：W900×D400×H50～60 ㎜ 材質：本体スチール アジャスター付き（調整幅 10 ㎜以上） 色：ホワイト	6	台	○

注１：番号１及び２のグループでマスターキーを作成すること。（個別キーは不要）
注２：メーカーを統一すること。
注３：L 字金具は上段のみの設置とする。

北側壁面収納庫

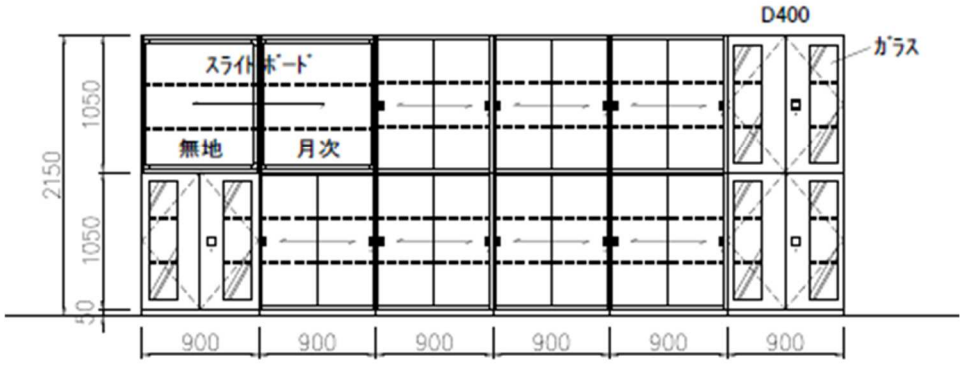

設置イメージ

4．基準品

（1）事務デスク及び事務イスほか

番号	品　名	数量	メーカー	品　番	メーカー	品　番
1	片袖デスク　W1800	1	オカムラ	3V1SME MDY2	イトーキ	CZR-188CEC-971
2	コンセントユニット（1用）	1	オカムラ	DD84AA GA45	イトーキ	CZRA-400C-W9
3	デスクトップパネル	1	オカムラ	3V63FE-Z983	イトーキ	CZR-183WBF-9W9
4	天板昇降ワゴン	1	オカムラ	DNC8XB MAY8	イトーキ	CZR-046MECSB-971
5	事務イス（1用）	1	オカムラ	C856BX FSY1	イトーキ	KG-457JEXM1-
6	L型机 右用	1	オカムラ	3VLNLD MDY2	イトーキ	CZR-1627KS-971
7	L型机 左用	1	オカムラ	3VLPLD MDY2	イトーキ	CZR-1627KSL-971
8	コンセントユニット（6，7用）	2	オカムラ	DD84AA GA45	イトーキ	CZRA-400C-W9
9	ワゴン（3段）	2	オカムラ	DNC1CX-Z975	イトーキ	CZR-046MRCSB-971
10	ワゴン（2段）	2	オカムラ	DNC1CG　Z975	イトーキ	CZR-046MDCSB-971
11	デスクサイドワゴン	4	オカムラ	DD38ZE Z975	イトーキ	HBM-063MLN-W9
12	右片袖デスク　W1200	1	オカムラ	3V1SLJ MDY2	イトーキ	CZR-127CEC-971
13	左片袖デスク　W1200	1	オカムラ	3V1TLJ MDY2	イトーキ	CZR-127CECL-971
14	コンセントユニット（12，13用）	2	オカムラ	DD84AA GA45	イトーキ	CZRA-400C-W9
15	トレー	5	オカムラ	4E602M　B907	イトーキ	JEV-A02-CW
16	デスクトップパネル、サイドパネル	1	オカムラ	3V63FF-Z983 3V63ZD-Z983 3V63FJ-Z983 3V63XE-Z983	イトーキ	CZR-163WBF9W9 CZR-123WBF9W9 CZR-123WBF9W9 CZR-073WBF9W9
17	スポットシェルフ	2	オカムラ	DD48JC　Z975	イトーキ	JEV-B03-CW
18	事務イス（6，7，12，13用）	4	オカムラ	C854BX FSY1	イトーキ	KG-457JEHM1-
19	ハイカウンター	2	オカムラ	48EH2A MX6E	イトーキ	NJN-259N1-92W9

（2）南側窓面収納書庫

番号	品　名	数量	メーカー	品　番	メーカー	品　番
1	天板	7	オカムラ	4H11AZ MX62	イトーキ	HTRA-S029TT-71
2	ガラス両開き書庫	4	オカムラ	4H31GF ZA75	イトーキ	H1-S0690HVG-W9
3	引違い書庫	3	オカムラ	4H41ZZ ZA75	イトーキ	H1-S0690GSS-W9
4	ベース	7	オカムラ	4H92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-S0690BA-W9

（3）東側窓面収納書庫

番号	品　名	数量	メーカー	品　番	メーカー	品　番
1	天板	4	オカムラ	4B11AZ MX62	イトーキ	HTRA-029TT-71
2	引違い書庫 W900	4	オカムラ	4B41ZZ ZA75	イトーキ	H1-M0609GSS-W9
3	ベース	4	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
4	2枚引違い書庫 W800 （L字金具付き※1）	2	オカムラ	4T42ZZ ZA75	イトーキ	H1-M0980GSS-W9
5	コンセント対応ベース （コンセントユニット付き※2）	1	オカムラ	4T92FZ ZA75	イトーキ	H1A-M0680BCN-W9
※1	L字金具	2	オカムラ	FHL002X ZA75	イトーキ	EQ-A41-W9
※2	コンセントユニット	1	オカムラ	DD885Y GA45	イトーキ	ベースに含む

（4）西側窓面収納書庫

番号	品　名	数量	メーカー	品　番	メーカー	品　番
1	スライドボード用筐体 （L 字金具付き※1）	2	オカムラ	4 H32SB　ZA75	イトーキ	H1-M109 0 LHS-W9（別注）
2	スライドボード	1	オカムラ	4 BW2CC　H40	イトーキ	HTMA-1810WS1-A（別注）
3	ガラス両開き書庫	3	オカムラ	4 H32GF　ZA75	イトーキ	H1-S0990HSG-W9
4	シングルベース	3	オカムラ	4 H92ZZ　ZA75	イトーキ	H1A-S0690BA-W9
5	天板	1	オカムラ	4 H11AZ MX62	イトーキ	HTRA-S029TT-71
※1	L 字金具	2	オカムラ	FHL002X ZA75	イトーキ	EQ-A41-W9

（5）北側窓面収納書庫

番号	品　名	数量	メーカー	品　番	メーカー	品　番
1	ガラス両開き書庫 （L 字金具付き※1）	3	オカムラ	4 H33GF ZA75	イトーキ	H1-S1090HSG-W9
2	引違い書庫（L 字金具付き※1）	7	オカムラ	4 H43ZZ ZA75	イトーキ	H1-S1090GSS-W9
3	スライドボード用筐体 （L 字金具付き※1）	2	オカムラ	4 H3 3 SB　ZA75	イトーキ	H1-M109 0 LHS-W9（別注）
4	スライドボード	1	オカムラ	4 BW3CC　H40	イトーキ	HTMA-1810WS1-A（別注）
5	ベース	6	オカムラ	4 H92ZZ　ZA75	イトーキ	H1A-S0690BA-W9
※1	L 字金具	6	オカムラ	FHL002X ZA75	イトーキ	EQ-A41-W9

5．取付け及び設置
（1）納入する什器の組立作業及び指定場所への設置は、本仕様書に含むものとする。
（2）運搬及び納入に使用した梱包材及び雑材等の不要物は、受注者が引取り適正に処分する。

6．納入場所
東広島市黒瀬町国近１０４２７番地２４
賀茂環境センター　管理棟　１階管理事務所

7．納入及び設置期間
令和７年１２月１３日から令和７年１２月１４日の間に組立及び設置作業を行う。なお、これにより難い場合は、別途発注担当者と協議すること。

8．作業条件
（1）搬入時間及び運搬方法、駐車位置について、事前に発注担当者と協議すること。
（2）納入にあたり壁及び床等に損傷のおそれがある場合は、適切な材料による養生を行うこと。
（3）構内は施設利用者及び工事関係者の出入りがあるため、構内通行の際は安全に十分注意すること。

9．その他
（1）荷物の運搬及び組立・設置作業にあたっては、労働安全衛生法のほか関係法令を遵守し、特に過積載については十分注意すること。
（2）契約後に製品ごとの単価、数量、合計額を記載した内訳書を作成し、提出すること。