
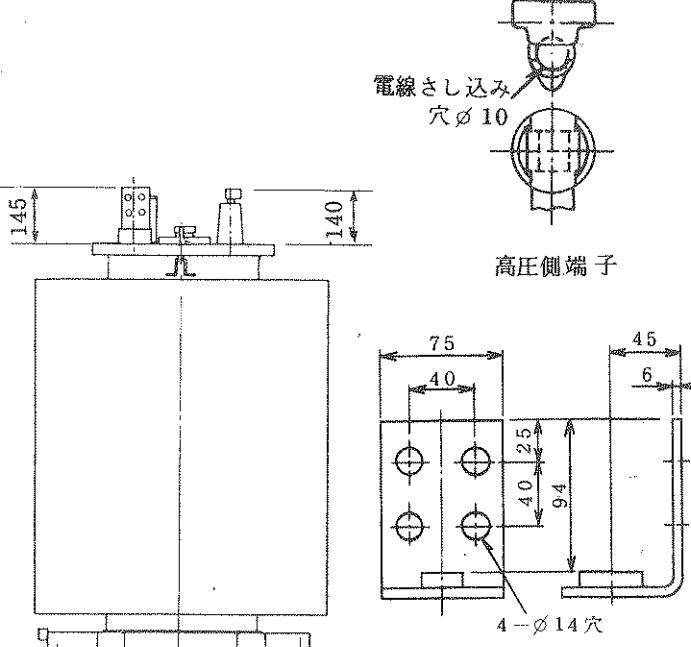


RA-T形 三相変圧器

外形図
OUTLINE DRAWING

台数

低損失形

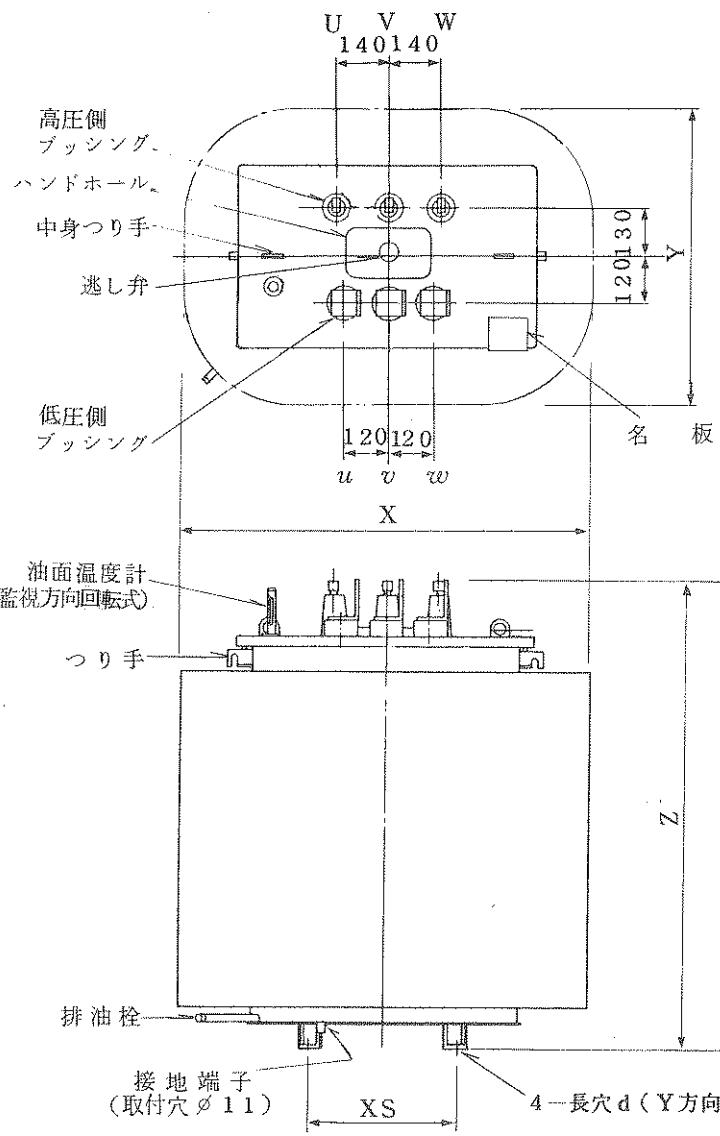

(寸法mm)

摘要	行	容量 (kVA)	相	周波数 (Hz)	外 形 尺 法			据 付 尺 法			総質量 (kg)	油量 (ℓ)
					X	Y	Z	XS	YS	d		
	1	300	3	50	1075	775	1235	400	600	15×20	880	200
	2	300	3	60	1065	730	1235	400	600	15×20	795	185

仕様 油入自冷式・連続定格・屋外用

摘要	行	周波数 (Hz)	高 壓 側 電 壓 (V)	低 壓 側 電 壓 (V)	結線・角変位	スタイル No.
	3	50	F6750-R6600-F6450-F6300-6150	210	△-△, Yd1	TB 353-802
	4	60				TB 453-802

準拠規格: JIS C 4304

専用
保留
一時

國産保証用
専用図

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG.
NO.

B/BO81D931-A